


## Реечный потолок итальянского дизайна (закр.тип)




Реечный потолок итальянского дизайна собирается из алюминиевых, либо сетчатых реек (только открытого типа, ПВС R16, см. «Сетчатые потолки») с закругленными краями.

Боковые выемки и высота панели обеспечивают жесткость профиля и устойчивость всей системы.

Потолки выполняются с открытыми (дополнительно встыки могут быть установлены декоративные раскладки) или с закрытыми стыками

Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5 мм).

На профиль реечной панели может наноситься дополнительный рельеф (декоративная волнистость)

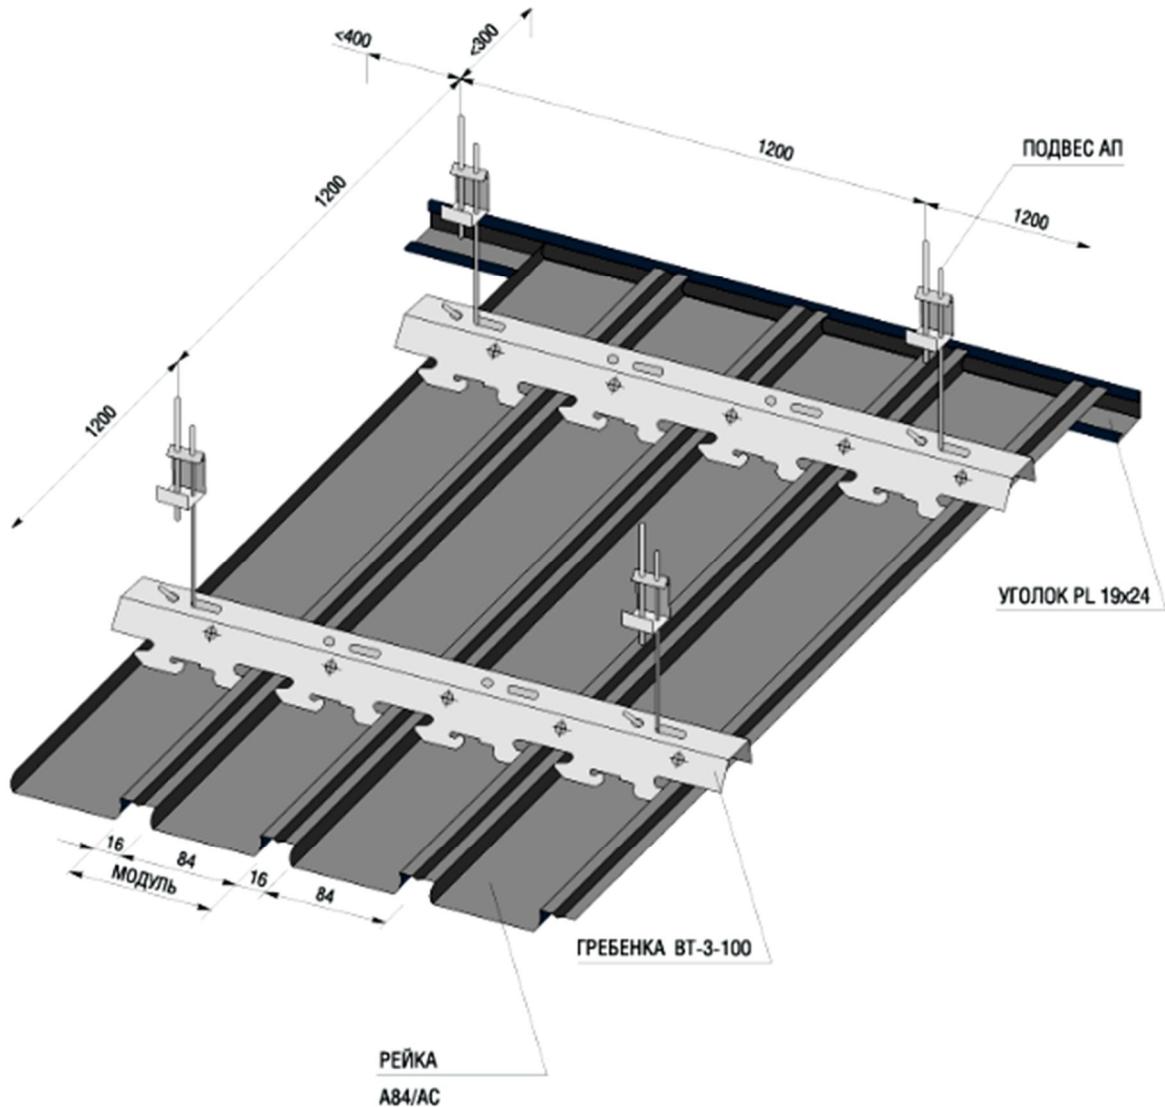

### Расчет элементов системы с закрытыми стыками для 1 м<sup>2</sup>

№ п/п	Марка системы	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Расход на 1 м <sup>2</sup>
1	A90AC	Рейка	A84/AC	100	10 шт./п. м. (дл. 1,0 м)
		Гребенка	BT-3-100		0,89 м. п.
		Уголок	PL-19x24		по расчету
		Подвес	АП		0,83 компл.