


Реечный потолок итальянского дизайна (откр. типа)




Реечный потолок итальянского дизайна собирается из алюминиевых, либо сетчатых реек (только открытого типа, ПВХ R16, см. «Сетчатые потолки») с закругленными краями.

Боковые выемки и высота панели обеспечивают жесткость профиля и устойчивость всей системы.

Потолки выполняются с открытыми (дополнительно в стыки могут быть установлены декоративные раскладки) или с закрытыми стыками

Панели могут быть проперфорированы (диаметр перфорации 1,5 мм).

На профиль реечной панели может наноситься дополнительный рельеф (декоративная волнистость)

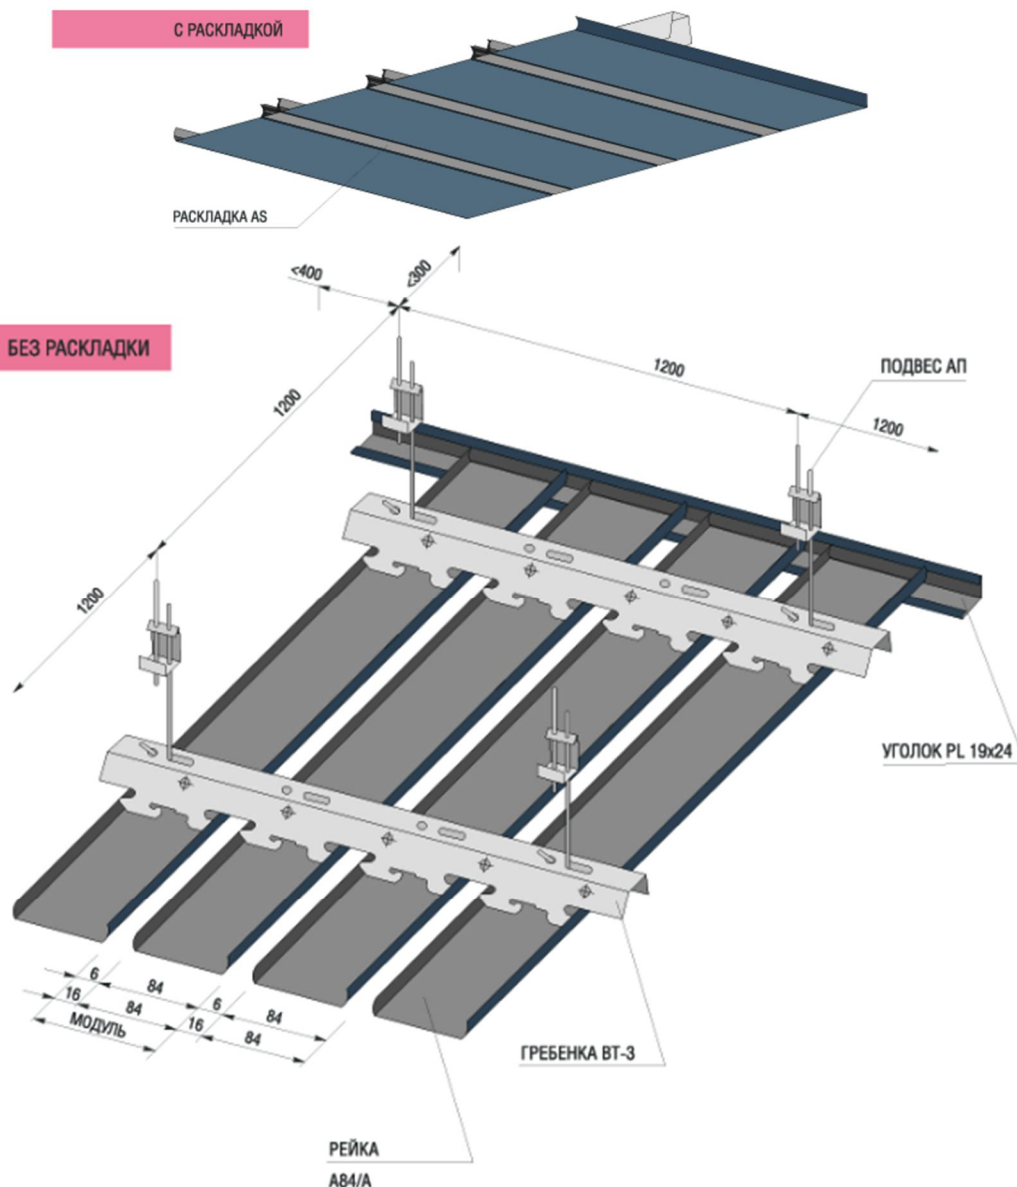

Расчет элементов системы с открытыми стыками для 1 м²

№ п/п	Марка системы	Наименование изделия	Марка изделия	Модуль, мм	Расход на 1 м ²
1	А90А	Рейка	А84/А	90	11,11 шт./п. м. (дл. 1,0 м)
		Гребенка	ВТ-3-90		0,89 м. п.
		Уголок	PL-19x24		по расчету

		Подвес	АП		0,83 компл.
2	A100A	Рейка	A84/A	100	10 шт./п. м. (дл. 1,0 м)
		Раскладка	AS		10 шт./п. м. (дл. 1,0 м)
		Гребенка	BT-3-100		0,89 м. п.
		Уголок	PL-19x24		по расчету
		Подвес	АП		0,83 компл.