


Фасадная керамическая плитка под кирпич

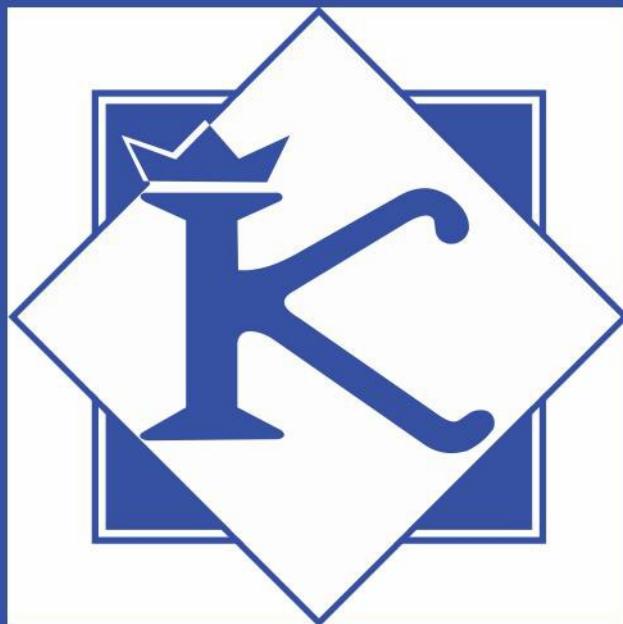

производство керамической плитки

# Плитка керамическая фасадная под кирпич

**240x70x10**



Фасадная клинкерная плитка под кирпич - облицовочный материал, создающий уникальный стиль и характер здания.

Фасадная плитка находит широкое применение в наружной облицовке стен зданий, оконных и дверных проемов, балконов, бассейнов, лестниц, террас, внутренней отделке производственных и жилых помещений.

В производстве клинкерной плитки используются только безопасные для здоровья человека материалы. Кроме того фасадная плитка в большей степени, чем штукатурка или другие отделочные материалы способна повысить режим теплозащиты, влагонепроницаемости и износостойкости. Она также не требует особого ухода или ремонта.


## Фасадная керамическая плитка под кирпич



Мы предлагаем Вам фасадную плитку под кирпич в восьми цветах:



crema-gray

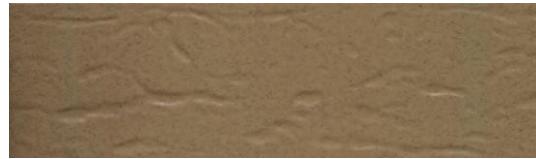

crema




gelb



gelb-braun




natur

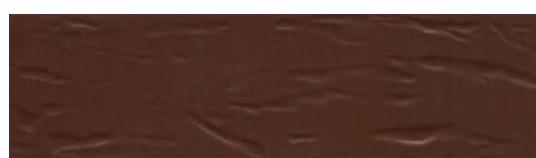

rot



Natur braun

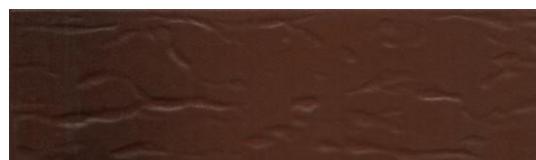

Rot-braun



## Технические характеристики:

Износостойкость	3-4 степень
Водопоглощение, % (не более)	2-5%
Предел прочности при изгибе, МПА не менее	18
Морозостойкость, кол-во циклов не мене	50
Термостойкость	При 125 <sup>0</sup> С – 30 мин.
Химическая стойкость глазури, стоек к растворам	№3
Твердость глазури по МООСУ (не мене)	6
Кислотостойкость, %	-
Бызыскровость	безыскровая

## Виды упаковки:

	Поддон, кв.м.	Коробка, шт.	Коробка, кв.м.	Поддон, шт. коробок	Вес коробки, кг.	Вес поддона, кг.
Упаковка 1	47,52	26	0,44	108	9,4600	1041,7
Упаковка 2	50,4	50	0,84	60	18,1800	1110,4