

Holzerfarbe


КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



www.holzerfarbe.ru

Holzerfarbe

**Система
теплоизоляции
фасадов**

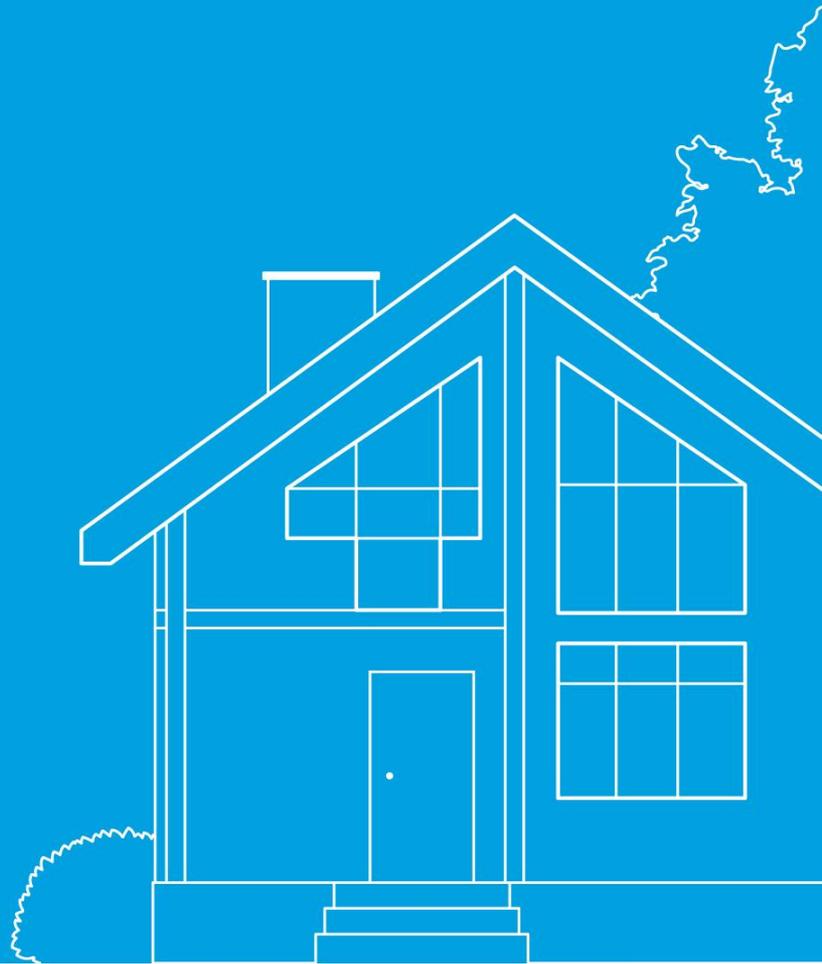



Holzer K 190

Клей для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола для фасадных систем скрепленной теплоизоляции

- Атмосферостойкий
- Экономичный
- Морозостойкий

Расход: 4,0-5,5 кг/м²

Адгезия к бетону: более 0,8 МПа

Прочность сцепления с пенополистирольной плитой: разрыв по пенополистиролу.





Holzer KS 210

Смесь для крепления и выравнивания теплоизоляционных плит для фасадных систем скрепленной теплоизоляции

- Атмосферостойкая
- Обладает высокой адгезией
- Морозостойкая
- Ударопрочная
- Содержит армирующее волокно
- Высокая паропроницаемость

Расход для крепления EPS: 4,0-5,5 кг/м²

Расход для крепления MW: 4,0-6,5 кг/м²

Расход для армированного слоя: 4,5-5,5 кг/м²

Прочность сцепления с MW или EPS плитой: разрыв по теплоизоляции.





Holzer KS 220

Клей полимерный для крепления и выравнивания теплоизоляционных плит для фасадных систем скрепленной теплоизоляции

- Исключительно высокая адгезия
- Морозостойкий
- Высокая ударопрочность
- Эластичность
- Паропроницаемый

Приготавливается путем смешивания с цементом в соотношении 1:1.

Расход для крепления EPS и MW (без учета цемента): от 2,5 кг/м²

Расход для армированного слоя: от 2,0 кг/м²





Holzer Quarzgrund **Грунт под декоративные штукатурки** **Для наружных и внутренних работ**

- Повышает адгезию покрытия к основанию
- Колеруется
- Обеспечивает удобство нанесения декоративных штукатурок
- Предотвращает просвечивание цвета подложки через декоративное штукатурное покрытие
- Влагостойкий
- Паропроницаемый

Расход: 0,15-0,20 кг/м²





Holzer Strukturputz R 15/ R 25

Декоративная структурная штукатурка «Короед» с размером зерна 1,5 мм/ 2,5 мм для наружных и внутренних работ

- Для систем скрепленной теплоизоляции
- Для декоративной отделки минеральных фасадов
- Для помещений с различным уровнем эксплуатационной нагрузки
- Колеруется
- Паропроницаемая
- Эластичное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к деформациям
- Армированная волокном

Расход для R 15: 2,3-2,5 кг/м²

Расход для R 25: 2,8-3,0 кг/м²





Holzer Strukturputz K 15/ K 25

**Декоративная штукатурка «Камешковая»
с размером зерна 1,5 мм/ 2,5 мм для
наружных и внутренних работ**

- Для систем скрепленной теплоизоляции
- Для декоративной отделки минеральных фасадов
- Для помещений с различным уровнем эксплуатационной нагрузки
- Колеруется
- Паропроницаемая
- Эластичное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к деформациям
- Армированная волокном

Расход для K 15: 2,4-2,6 кг/м²

Расход для K 25: 3,3-3,5 кг/м²





Holzer Silikon Strukturputz R 15/ R 25

Декоративная структурная штукатурка «Короед» на основе силиконовых смол с размером зерна 1,5 мм/ 2,5 мм для наружных и внутренних работ

- Для систем скрепленной теплоизоляции
- Для декоративной отделки минеральных фасадов
- Препятствует росту плесени и грибка
- Колеруется
- Отличная паропроницаемость
- Эластичное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к деформациям

Расход для R 15: 2,3-2,5 кг/м²

Расход для R 25: 2,8-3,0 кг/м²





Holzer Silikon Strukturputz K 15/ K 25 **Декоративная структурная штукатурка** **«Камешковая» на основе силиконовых** **смол с размером зерна 1,5 мм/ 2,5 мм для** **наружных и внутренних работ**

- Для систем скрепленной теплоизоляции
- Для декоративной отделки минеральных фасадов
- Препятствует росту плесени и грибка
- Колеруется
- Отличная паропроницаемость
- Эластичное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к деформациям

Расход для K 15: 2,4-2,6 кг/м²

Расход для K 25: 3,3-3,5 кг/м²





Holzer Mineralputz K 15/ K 25

Минеральная декоративная штукатурка с размером зерна 1,5/ 2,5 мм «камешковая»
Для систем скрепленной теплоизоляции
Для декоративной отделки минеральных фасадов
Для помещений с различным уровнем эксплуатационной нагрузки

- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Армированная волокном
- Под последующую окраску

Расход для K 15: 2,0-2,6 кг/м²

Расход для K 25: 2,5-3,0 кг/м²





Holzer Mineralputz R 15/ R 25

Минеральная декоративная штукатурка с размером зерна 1,5/ 2,5 мм «короед»

Для систем скрепленной теплоизоляции

Для декоративной отделки минеральных фасадов

Для помещений с различным уровнем эксплуатационной нагрузки

- Атмосферостойкая
- Паропроницаемая
- Морозостойкая
- Армированная волокном
- Под последующую окраску

Расход для R 15: 1,8-2,2 кг/м²

Расход для R 25: 2,2-3,0 кг/м²





Holzer Fassadenfarbe

Краска фасадная

Акриловая водно-дисперсионная

- Для минеральных фасадов и цоколей
- Атмосферостойкое «дышащее» покрытие
- Устойчива к перепаду температур, воздействию УФ-излучения и CO₂
- Срок службы до 10 лет
- Идеальна для фактурных оснований
- Колеровка в тона любой насыщенности.

Расход: 5-8 м² готовой поверхности с 1 л.
Паропроницаемость: Класс 1 по EN ISO 7783-2.





Holzer Starkfassad

Краска всесезонная для минеральных фасадов и цоколей

- Температура нанесения от -18 °C до +30 °C
- Матовое атмосферостойкое «дышащее» покрытие
- На основе смолы Degalan®
- Самогрунтующаяся
- Срок службы 10 лет

Расход: 5-8 м² готовой поверхности с 1 л.
Паропроницаемость: Класс 2 по EN ISO 7783-2.

Глянец: матовая.



Holzerfarbe

Нижний Новгород, ул. Геологов, 3.

Тел. +7 (831) 280-81-71

www.holzerfarbe.com

