

КОЛЛЕКЦИЯ 2013
линолеум



JUTEKS® 



Стронг <i>Strong</i> ширина: 2/3/3.5/4м	6
Император <i>Imperator</i> ширина: 2/2.5/3/3.5/4м	8
Респект <i>Respect</i> ширина: 2/2.5/3/3.5/4м	10
Премьер <i>Premier</i> ширина: 2/2.5/3/3.5/4м	12
Мегapolis <i>Megapolis</i> ширина: 2/2.5/3/3.5/4м	14
Тенденс <i>Tendence</i> ширина: 2/2.5/3/3.5/4м	16
Бриллиант <i>Brilliant</i> ширина: 2/2.5/3/3.5/4м	18
Венус <i>Venus</i> ширина: 2/2.5/3/3.5/4м	20
Тренд <i>Trend</i> ширина: 2/2.5/3/3.5/4м	22
технические характеристики <i>technical information</i>	24
укладка и уход <i>installation and maintenance</i>	26



ЮТЕКС является одной из крупнейших компаний, производящих виниловые напольные покрытия уже на протяжении 70 лет. Открытие в России предприятия по производству 4-х метровых виниловых напольных покрытий было приурочено к 70-й годовщине компании в Словении.

JUTEKS is a large Slovene company with a 70-year history of producing vinyl flooring. For the occasion of its 70th anniversary, Juteks opened in Russia a manufacturing company for the production of 4 m vinyl flooring.



Тыльная печать

Специальная новость – с июля 2013 года стартует производство всех коллекций Juteks Ru с нанесением тыльной печати, содержащей логотип и информацию о продукте.

Поскольку нам хорошо известно, что с нашей стороны должно быть, как можно больше внимания и поддержки, уделено потенциальным покупателям России и близлежащих стран, Ютекс со строительством нового предприятия, расположенного в Камешково, хотел бы удовлетворить ожидания своих покупателей восточных регионов.

Именно с целью служения вам- нашим покупателям, которые нам доверяют и успешно реализуют нашу продукцию, Ютекс, как никогда, целенаправленно, вступает в российский рынок большого потенциала. Ютекс, благодаря своей гибкости, палитре услуг, выгодным ценам, качеству продукции, а также современным направлениям, реализованным в дизайнах, с оптимизмом идёт навстречу новым вызовам. Ещё большую уверенность в наш общий успех, вселяет ваша поддержка, вера и желание оправдать ваше доверие.

Мы уверены, что наше взаимное сотрудничество будет развиваться на инновационной основе, а также на базе совершенствования конкурентоспособности и ценообразования, поскольку Ютекс постоянно прослеживает потребности и требования рынка виниловых напольных покрытий.

Новое предприятие в России –это ещё одна ступенька, ведущая Ютекс к успеху в достижении общей цели: удовлетворение потребностей наших конечных покупателей, как доказательство, что Ютекс, несомненно, является одним из ведущих производителей виниловых напольных покрытий.



Back Print

We are proud to inform you that, starting from July 2013, we will provide our customers with a printed back surface on our products. Back print will contain our Juteks logo, guidelines for easier cutting and additional info on the products.

With a desire to offer additional attention and support to our customers in Russia and the neighbouring countries, we set up a production facility in Kameshkovo, aiming at fulfilling the expectations of our clientele in the East.

We are entering the large Russian market with more focus than ever thanks to you, our customers, who trust us and successfully market our products. Relying on our flexibility, service, reasonable prices, quality products and our grasp of the trends in the field of design, we are optimistic and ready to take on new challenges. Your trust and support, through which you have shared your visions of the future with us, make us all the more convinced of our joint success.

We are confident that by mutual cooperation we can build on innovation, improvements and price competitiveness, for Juteks has always followed and met the needs and demands of the vinyl flooring market.

The new production plant in Russia is another springboard for Juteks on the path towards even greater achievements and a common goal: to satisfy our end customers and prove to them that Juteks undoubtedly belongs among the very top producers of vinyl flooring.



Качество в компании Ютекс- очень важный фактор, отражающий успешное производство качественных виниловых напольных покрытий, что подтверждается нашими сертификатами.

Quality represents in Juteks very important factor and enables successful production of qualitative vinyl floor coverings, what is confirmed by our Cerificates.



ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СЕРТИФИКАТ
HYGIENIC CERTIFICATE



ПОЖАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ
FIRE SAFETY CERTIFICATE



СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ
CERTIFICATE OF
CONFORMITY



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
СЕРТИФИКАТ
ECOLOGICAL
CERTIFICATE




100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
РОССИИ
100 BEST GOODS
IN RUSSIA



1й ПРИЗ ОБЛАСТНОГО
КОНКУРСА КАЧЕСТВА
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
«ВЛАДИМИРСКАЯ МАРКА»
CONFIRMATION OF HIGH
LEVEL OF QUALITY GOODS
FROM JUTEKS RU COMPANY

СТРУКТУРА ВИНИЛОВОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ COMPOSITION OF VINYL FLOORS

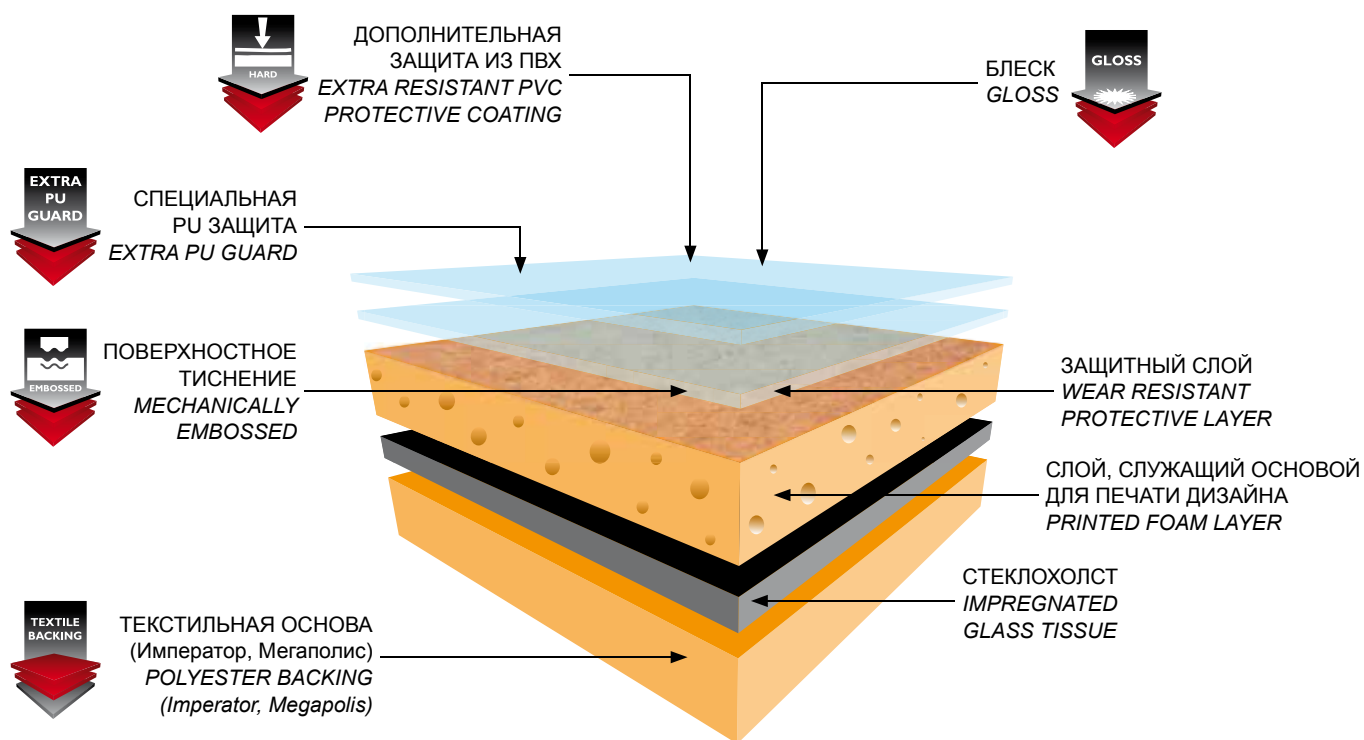

СПЕЦИАЛЬНАЯ PU ЗАЩИТА

Покрытие поверхности напольных покрытий специальной защитой в виде ПУ лака обеспечивает виниловым напольным покрытиям Ютекс долговечность, устойчивость и стабильность. Защитный слой EXTRA GUARD PU служит защитой от влаги, солнечного света, растворителей, грязи и пятен. Напольные покрытия Ютекс с защитным слоем EXTRA GUARD PU чрезвычайно практичны в уходе, и, несмотря на их интенсивное использование, долгое время выглядят, как новые.

EXTRA PU GUARD

The highly resistant and stable PU lacquer surface ensures long-lasting durability and enhanced wear resistance of Juteks vinyl flooring.

The EXTRA PU GUARD surface treatment keeps the floor coverings protected from the impacts of dampness, sunlight, solvents, dirt and stains.

The EXTRA PU GUARD surface protection layer makes Juteks vinyl flooring extremely practical and easy to maintain, and keeps it looking like new for many years even in high wear conditions.



ГАРАНТИЯ

Виниловые напольные покрытия Ютекс отличает долгий срок службы, который, прежде всего, должен поддерживаться соблюдением рекомендаций по их правильному уходу. На продукты наших коллекций мы предлагаем следующие сроки гарантии: 10, 6 и 5 лет.

GUARANTEE

Juteks vinyl flooring has a long life span, which you can secure with proper care by following our cleaning and maintenance recommendations. The collections come with 10-, 6- or 5-year guarantees.



Дополнительная защита из ПВХ

Продукты коллекции СТРОНГ имеют дополнительный защитный слой из ПВХ, который служит защитой от проникновения загрязнений внутрь структуры, облегчает уход за покрытием и увеличивает срок его службы, особенно в помещениях с большой проходимостью.

Extra resistant PVC protective coating

Collection of vinyl floors STRONG is superficially coated with special, thick PVC protective layer. Its exceptionally impregnable and less penetrable surface efficiently prevents adhesion of smears, and consequently simplifies cleaning and provides durability for long lasting use, especially in frequented locations.



БЛЕСК

Продукты коллекции БРИЛЛИАНТ и МЕГАПОЛИС созданы со специальным блестящим верхним слоем, придающим поверхности напольного покрытия неповторимый блеск. Это увеличивает срок службы продукта и облегчает уход за покрытием.

GLOSS

Product BRILLIANT and MEGAPOLIS is treated with special gloss coating which perform fine lustre on surface.

It increases life time of the product and makes easier to clean.



ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД

Благодаря технике тиснения дизайны Ютекса приобретают естественный вид и характерное богатство, которое придает виниловому напольному покрытию ощущение натурального дерева, камня или керамической плитки. Нежная и приятная структура поверхности создает натуральный вид у наших напольных покрытий, которые возможно приобрести в широкой палитре разнообразных расцветок и богатом множестве дизайнов. Хотите ощутить чувство теплоты и комфорта вашего дома или офиса?

NATURAL LOOK


With the embossed printing technique, the JUTEKS designs have a natural look and rich character, allowing the vinyl flooring to take on the appearance of wood, stone or tile. With a gently structured surface for a natural appearance, our vinyl flooring is available in a wide variety of colours and a rich choice of design patterns. See and touch the texture bestowing warmth and snug comfort to your rooms.

Стронг Strong

10
YEARS
guarantee



EN 14041 : 2004



Классификация Classification		EN 685	42
Классификация Classification		EN 685	33
Классификация Classification		EN 685	23
Общая толщина, мм * Total thickness, mm *		EN 428	2.4
Толщина защитного слоя, мм * Thickness of wear layer, mm *		EN 429	0.60
Общий вес, г/м² * Total weight, g/m² *		EN 430	2040
Ширина рулона, м Roll width, m		EN 426	2/3/3.5/4
Длина рулона, м Roll length, m		EN 426	18-25
Износ от воздействия роликов Castor chair continuous use		EN 425	✓
Цветостойчивость Light fastness		EN ISO105 B02	6/7
Термоустойчивость, м²K/W Thermal resistance, m²K/W		ISO 8302	0.020
Пожарно-технические характеристики / Reaction to fire			
1. Группа воспламеняемости / Flamability		1. ГОСТ 30402-96	В 3
2. Группа распространения пламени / Flamme propagation		2. ГОСТ Р 51032-97	РП 2
3. Группа дымообразования / Smoke Generation		3. ГОСТ 12.1.044-89	Д 3
4. Класс токсичности / Toxicity of smoke		4. ГОСТ 12.1.0.44-89	Т 2
Шумоизоляция, dB Acoustical impact noise reduction, dB		EN ISO 140-8	16
Стойкость к химическому воздействию Resistance to household chemicals		EN 423	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом Electrical behaviour horizontal resistance, Ом		ГОСТ 11529-86	≤ 5*10 ¹⁵
Трение Dynamic coefficient of friction		EN 13893	> 0.4
Сопротивление к скольжению Determination of the Antislip propertions		DIN 51130	R9
Истираемость, г/м² Abrasion, g/m²		ГОСТ 11529-86	≤ 30
Изменение линейных размеров, % Dimensional stability, %		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм Residual indentation, mm		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Блеск, % Gloss, %			15-25

* Величина отклонения ± 10 % / Tolerance of values ± 10%





SCALA 6275

2/3/3.5/4M



SCALA 3275

2/3/3.5/4M



FRESCO 3062

2/3/3.5/4M



FRESCO 6063

2/3/3.5/4M



HAITI 3663

2/3/4M



HAITI 2363

2/3/3.5/4M



SAMSON 2881

NEW
НОВИНКА
2013

2/3/4M



FALCO 6259

2/3/3.5/4M



FALCO 0259

2/3/4M



MARRON 3040

2/3/3.5/4M



VERO 1161

2/3/3.5/4M



VERO 0373


2/3/4M



EXTON 4176

2/3/4M


Император *Imperator*



Классификация <i>Classification</i>		EN 685	32
Классификация <i>Classification</i>		EN 685	23
Общая толщина, мм * <i>Total thickness, mm *</i>		EN 428	3.4
Толщина защитного слоя, мм * <i>Thickness of wear layer, mm *</i>		EN 429	0.50
Общий вес, г/м² * <i>Total weight, g/m² *</i>		EN 430	2500
Ширина рулона, м <i>Roll width, m</i>		EN 426	2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона, м <i>Roll length, m</i>		EN 426	18-25
Износ от воздействия роликов <i>Castor chair continuous use</i>		EN 425	✓
Цветостойчивость <i>Light fastness</i>		EN ISO105 B02	6/7
Термоустойчивость, м²К/В <i>Thermal resistance, m²K/W</i>		ISO 8302	0.024
Пожарно-технические характеристики / <i>Reaction to fire</i>			
1. Группа воспламеняемости / <i>Flamability</i>	1. ГОСТ 30402-96		В 3
2. Группа распространения пламени / <i>Flame propagation</i>	2. ГОСТ Р 51032-97		РП 2
3. Группа дымообразования / <i>Smoke Generation</i>	3. ГОСТ 12.1.044-89		Д 3
4. Класс токсичности / <i>Toxicity of smoke</i>	4. ГОСТ 12.1.0.44-89		Т 2
Шумоизоляция, dB <i>Accoustical impact noise reduction, dB</i>		EN ISO 140-8	16
Стойкость к химическому воздействию <i>Resistance to household chemicals</i>		EN 423	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом <i>Electrical behaviour horizontal resistance, Ом</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 5*10 ¹⁵
Трение <i>Dynamic coefficient of friction</i>		EN 13893	> 0.4
Сопротивление к скольжению <i>Determination of the Antislip propertions</i>		DIN 51130	R10
Истираемость, г/м² <i>Abrasion, g/m²</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 30
Изменение линейных размеров, % <i>Dimensional stability, %</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм <i>Residual indentation, mm</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Блеск, % <i>Gloss, %</i>			10-15

* Величина отклонения ± 10 % / *Tolerance of valuess ± 10%*



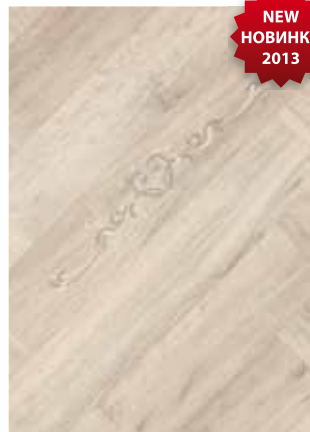

NEW
НОВИНКА
2013

BONA 7107

2/3/4м



NEW
НОВИНКА
2013

VOLGA 1305

2/3/4м



NEW
НОВИНКА
2013

TAYRA 2111

2/3/4м



SAMSON 0280

2/3/4м



SAMSON 0381

2/2.5/3/3.5/4м



BARON 2527

2/2.5/3/3.5/4м



BARON 2627

2/3/4м



ILONA 0305

2/3/4м



ILONA 3705

2/2.5/3/3.5/4м

Респект *Respect*



Классификация <i>Classification</i>		EN 685	41
Классификация <i>Classification</i>		EN 685	32
Классификация <i>Classification</i>		EN 685	23
Общая толщина, мм * <i>Total thickness, mm *</i>		EN 428	2.0
Толщина защитного слоя, мм * <i>Thickness of wear layer, mm *</i>		EN 429	0.40
Общий вес, г/м² * <i>Total weight, g/m² *</i>		EN 430	1800
Ширина рулона, м <i>Roll width, m</i>		EN 426	2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона, м <i>Roll length, m</i>		EN 426	18-27
Износ от воздействия роликов <i>Castor chair continuous use</i>		EN 425	✓
Цветостойчивость <i>Light fastness</i>		EN ISO105 B02	6/7
Термоустойчивость, м²K/W <i>Thermal resistance, m²K/W</i>		ISO 8302	0.030
Пожарно-технические характеристики / <i>Reaction to fire</i>			
1. Группа воспламеняемости / <i>Flamability</i>		1. ГОСТ 30402-96	В 2
2. Группа распространения пламени / <i>Flamme propagation</i>		2. ГОСТ Р 51032-97	РП 1
3. Группа дымообразования / <i>Smoke Generation</i>		3. ГОСТ 12.1.044-89	Д 2
4. Класс токсичности / <i>Toxicity of smoke</i>		4. ГОСТ 12.1.0.44-89	Т 2
Шумоизоляция, dB <i>Accoustical impact noise reduction, dB</i>		EN ISO 140-8	16
Стойкость к химическому воздействию <i>Resistance to household chemicals</i>		EN 423	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом <i>Electrical behaviour horizontal resistance, Ом</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 5*10 ¹⁵
Трение <i>Dynamic coefficient of friction</i>		EN 13893	> 0.4
Сопротивление к скольжению <i>Determination of the Antislip propertions</i>		DIN 51130	R10
Истираемость, г/м² <i>Abrasion, g/m²</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 30
Изменение линейных размеров, % <i>Dimensional stability, %</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм <i>Residual indentation, mm</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Блеск, % <i>Gloss, %</i>			10-15

* Величина отклонения ± 10 % / *Tolerance of valuess ± 10%*





PECAN 1084

2/3/4М



STEP 3881

2/2.5/3/3.5/4М




STEP 3981

2/2.5/3/3.5/4М



VERO 3361

2/2.5/3/3.5/4М

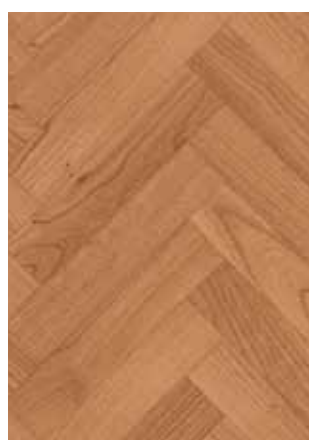

MACAO 2401

2/3/4М



DALTON 1002

2/2.5/3/3.5/4М



DALTON 3102

2/3/4М



GALA 3365

2/2.5/3/3.5/4М



GALA 6365

2/3/4М



GALA 5365

2/3/4М

NEW
НОВИНКА
2013



GALA 4465

NEW
НОВИНКА
2013



GALA 3465

2/2.5/3/3.5/4М



MAURIA 6067

2/2.5/3/3.5/4М



MERIDA 3180

2/3/4М

NEW
НОВИНКА
2013


Премьер Premier



Классификация Classification		EN 685	31
Классификация Classification		EN 685	23
Общая толщина, мм * Total thickness, mm *		EN 428	3.6
Толщина защитного слоя, мм * Thickness of wear layer, mm *		EN 429	0.30
Общий вес, г/м² * Total weight, g/m² *		EN 430	2400
Ширина рулона, м Roll width, m		EN 426	2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона, м Roll length, m		EN 426	18-22
Износ от воздействия роликов Castor chair continuous use		EN 425	✓
Цветостойчивость Light fastness		EN ISO105 B02	6/7
Термостойчивость, м²К/В Thermal resistance, m²K/W		ISO 8302	0.035
Пожарно-технические характеристики / Reaction to fire			
1. Группа воспламеняемости / Flamability	1.ГОСТ 30402-96		В 3
2.Группа распространения пламени / Flamme propagation	2.ГОСТ Р 51032-97		РП 2
3.Группа дымообразования / Smoke Generation	3.ГОСТ 12.1.044-89		Д 3
4.Класс токсичности / Toxicity of smoke	4.ГОСТ 12.1.0.44-89		Т 2
Шумоизоляция, dB Accoustical impact noise reduction, dB		EN ISO 140-8	18
Стойкость к химическому воздействию Resistance to household chemicals		EN 423	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом Electrical behaviour horizontal resistance, Ом		ГОСТ 11529-86	≤ 5*10 ¹⁵
Трение Dynamic coefficient of friction		EN 13893	> 0.4
Сопротивление к скольжению Determination of the Antislip properties		DIN 51130	R10
Истираемость, г/м² Abrasion, g/m²		ГОСТ 11529-86	≤ 30
Изменение линейных размеров, % Dimensional stability, %		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм Residual indentation, mm		ГОСТ 11529-86	≤ 0.5
Блеск, % Gloss, %			10-15


* Величина отклонения ± 10 % / Tolerance of values ± 10%



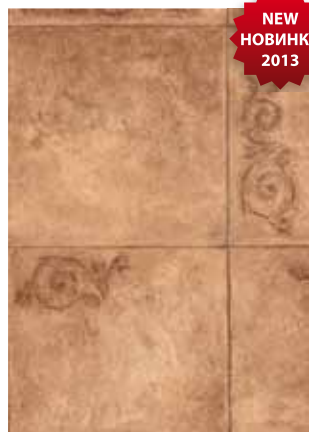

TAYRA 2111

2/3/4М

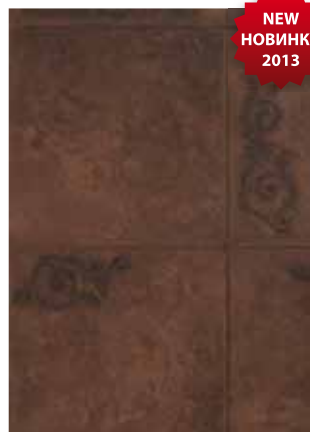


TAYRA 3010

2/3/4М




HAITI 2263

2/2.5/3/3.5/4М

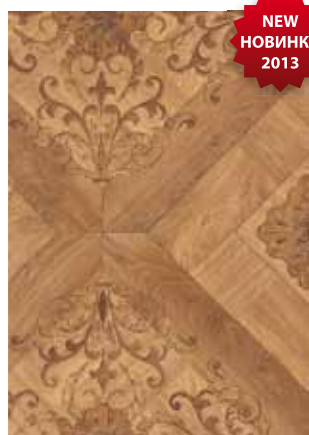

MOSCOW 7108

2/3/4М

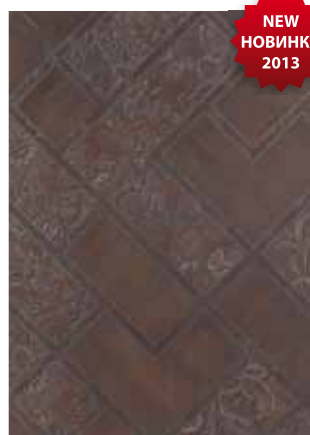

CABRIO 8006

2/3/4М



FALCO 3259

2/2.5/3/3.5/4М



FALCO 8059

2/3/4М



FALCO 3359

2/2.5/3/3.5/4М



SAMSON 2781

2/3/4М



VERO 2361

2/2.5/3/3.5/4М



VERO 3161

2/3/4М



MARRON 9240

2/2.5/3/3.5/4М



MARRON 0140

2/3/4М

Мегаполис Megapolis



			Мегаполис Megapolis	Мегаполис Megapolis Gloss
Классификация Classification		EN 685	22	21
Общая толщина, мм * Total thickness, mm *		EN 428	3.0	2.6
Толщина защитного слоя, мм * Thickness of wear layer, mm *		EN 429	0.20	0.15
Общий вес, г/м² * Total weight, g/m² *		EN 430	1695	1600
Ширина рулона, м Roll width, m		EN 426	2/2.5/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона, м Roll length, m		EN 426	18-25	18-25
Цветостойчивость Light fastness		EN ISO105 B02	6/7	6/7
Термоустойчивость, м²K/W Thermal resistance, m²K/W		ISO 8302	0.041	0.041
Пожарно-технические характеристики / Reaction to fire				
1. Группа воспламеняемости / Flamability	Гр-ст	1. ГОСТ 30402-96	В 3	В 3
2. Группа распространения пламени / Flame propagation		2. ГОСТ Р 51032-97	РП 2	РП 2
3. Группа дымообразования / Smoke Generation		3. ГОСТ 12.1.044-89	Д 3	Д 3
4. Класс токсичности / Toxicity of smoke		4. ГОСТ 12.1.0.44-89	Т 2	Т 2
Шумоизоляция, dB Accoustical impact noise reduction, dB		EN ISO 140-8	16	16
Стойкость к химическому воздействию Resistance to household chemicals		EN 423	Хорошая/Good	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом Electrical behaviour horizontal resistance, Ом		ГОСТ 11529-86	≤ 5*10 ¹⁵	≤ 5*10 ¹⁵
Трение Dynamic coefficient of friction		EN 13893	> 0.4	> 0.4
Сопротивление к скольжению Determination of the Antislip properties		DIN 51130	R10	R9
Истираемость, г/м² Abrasion, g/m²		ГОСТ 11529-86	≤ 30	≤ 30
Изменение линейных размеров, % Dimensional stability, %		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм Residual indentation, mm		ГОСТ 11529-86	≤ 1.5	≤ 1.0
Блеск, % Gloss, %			10-15	> 40

* Величина отклонения ± 10 % / Tolerance of values ± 10%



FALCO 1359 2/2.5/3/3.5/4м



FALCO 3559 2/3/4м



MARRON 3440 2/2.5/3/3.5/4м



MARRON 7340 2/3/4м



PALACE 1065 2/2.5/3/3.5/4м

NEW
НОВИНКА
2013



MERIDA 3080 2/3/4м



HAITI 2363 2/2.5/3/3.5/4м



CASABLANCA 3134 2/2.5/3/3.5/4м

NEW
НОВИНКА
2013



DARLA 3307 2/3/4м



DVOR 3185 2/3/4м



VILA 3420 2/3/4м

NEW
НОВИНКА
2013



Тенденс *Tendence*




EN 14041 : 2004



Классификация <i>Classification</i>		EN 685	22
Общая толщина, мм * <i>Total thickness, mm *</i>		EN 428	2.8
Толщина защитного слоя, мм * <i>Thickness of wear layer, mm *</i>		EN 429	0.20
Общий вес, г/м² * <i>Total weight, g/m² *</i>		EN 430	1620
Ширина рулона, м <i>Roll width, m</i>		EN 426	2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона, м <i>Roll length, m</i>		EN 426	18-25
Цветостойчивость <i>Light fastness</i>		EN ISO105 B02	6/7
Термостойчивость, м²K/W <i>Thermal resistance, m²K/W</i>		ISO 8302	0.041
Пожарно-технические характеристики / <i>Reaction to fire</i>			
1. Группа воспламеняемости / <i>Flamability</i>		1. ГОСТ 30402-96	В 3
2. Группа распространения пламени / <i>Flamme propagation</i>		2. ГОСТ Р 51032-97	РП 2
3. Группа дымообразования / <i>Smoke Generation</i>		3. ГОСТ 12.1.044-89	Д 3
4. Класс токсичности / <i>Toxicity of smoke</i>		4. ГОСТ 12.1.0.44-89	Т 2
Шумоизоляция, dB <i>Accoustical impact noise reduction, dB</i>		EN ISO 140-8	17
Стойкость к химическому воздействию <i>Resistance to household chemicals</i>		EN 423	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом <i>Electrical behaviour horizontal resistance, Ом</i>		ГОСТ 11529-86	$\leq 5 \cdot 10^{15}$
Трение <i>Dynamic coefficient of friction</i>		EN 13893	> 0.4
Сопротивление к скольжению <i>Determination of the Antislip properties</i>		DIN 51130	R9
Истираемость, г/м² <i>Abrasion, g/m²</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 30
Изменение линейных размеров, % <i>Dimensional stability, %</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм <i>Residual indentation, mm</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 1.5
Блеск, % <i>Gloss, %</i>			15-25

* Величина отклонения $\pm 10\%$ / *Tolerance of valuess $\pm 10\%$*



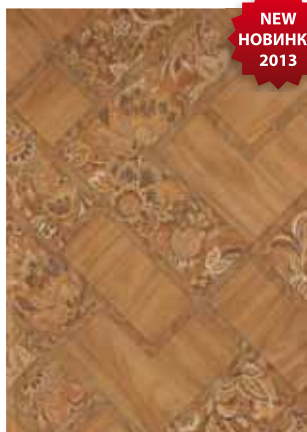

NEW
НОВИНКА
2013

CABRIO 3106

2/3/4M



DIVA 3182

2/2.5/3/3.5/4M



DARLA 7007

2/2.5/3/3.5/4M



CLEA 2103

2/2.5/3/3.5/4M



PECAN 2484

2/3/4M



PECAN 9184

2/2.5/3/3.5/4M



BARON 8027

2/2.5/3/3.5/4M




BARON 3727

2/3/4M



EXTON 4176


2/2.5/3/3.5/4M

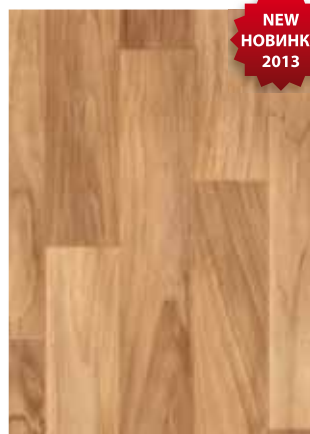

NEW
НОВИНКА
2013

LION 3403

2/2.5/3/3.5/4M

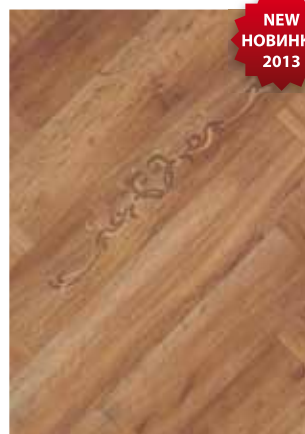

NEW
НОВИНКА
2013

BONA 3007

2/3/4M



CASABLANCA 3134

2/3/4M



NERON 3227

2/2.5/3/3.5/4M



NERON 1027

2/2.5/3/3.5/4M



NEW
НОВИНКА
2013

VOLGA 7005

2/3/4M

Бриллиант *Brilliant*

6
YEARS
guarantee

SLIP
resistant
R9
classification

CE
EN 14041 : 2004



EXTRA
PU
GUARD

GLOSS

Классификация <i>Classification</i>		EN 685	21
Общая толщина, мм * <i>Total thickness, mm *</i>		EN 428	2.5
Толщина защитного слоя, мм * <i>Thickness of wear layer, mm *</i>		EN 429	0.15
Общий вес, г/м² * <i>Total weight, g/m² *</i>		EN 430	1440
Ширина рулона, м <i>Roll width, m</i>		EN 426	2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона, м <i>Roll length, m</i>		EN 426	18-25
Цветостойчивость <i>Light fastness</i>		EN ISO105 B02	6/7
Термоустойчивость, м²K/W <i>Thermal resistance, m²K/W</i>		ISO 8302	0.028
Пожарно-технические характеристики / <i>Reaction to fire</i>			
1. Группа воспламеняемости / <i>Flamability</i>		1. ГОСТ 30402-96	В 3
2. Группа распространения пламени / <i>Flame propagation</i>		2. ГОСТ Р 51032-97	РП 2
3. Группа дымообразования / <i>Smoke Generation</i>		3. ГОСТ 12.1.044-89	Д 3
4. Класс токсичности / <i>Toxicity of smoke</i>		4. ГОСТ 12.1.0.44-89	Т 2
Шумоизоляция, dB <i>Accoustical impact noise reduction, dB</i>		EN ISO 140-8	16
Стойкость к химическому воздействию <i>Resistance to household chemicals</i>		EN 423	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом <i>Electrical behaviour horizontal resistance, Ом</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 5*10 ¹⁵
Трение <i>Dynamic coefficient of friction</i>		EN 13893	> 0.4
Сопротивление к скольжению <i>Determination of the Antislip properties</i>		DIN 51130	R9
Истираемость, г/м² <i>Abrasion, g/m²</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 30
Изменение линейных размеров, % <i>Dimensional stability, %</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм <i>Residual indentation, mm</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 1.0
Блеск, % <i>Gloss, %</i>			> 40

* Величина отклонения ± 10 % / *Tolerance of valuess ± 10%*





MIRAGE 2131

2/3/4M



NERON 9027

2/3/4M



NERON 6027

2/2.5/3/3.5/4M



PALACE 1065

2/2.5/3/3.5/4M



BALIO 3265

2/2.5/3/3.5/4M



MARRON 3040

2/2.5/3/3.5/4M



DARLA 3107

2/3/4M



CLEA 1003

2/3/4M



BRAGA 4208

2/2.5/3/3.5/4M




VERSAILES 2203

2/2.5/3/3.5/4M



DIVA 2182

2/2.5/3/3.5/4M

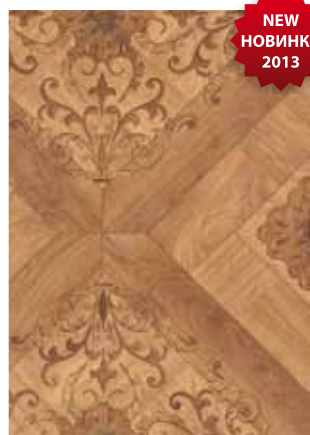

MOSCOW 7108

2/2.5/3/3.5/4M

NEW
НОВИНКА
2013



VOLGA 1305

2/2.5/3/3.5/4M

NEW
НОВИНКА
2013

Венус Venus



EN 14041 : 2004



Классификация Classification		EN 685	22
Общая толщина, мм * Total thickness, mm *		EN 428	2.7
Толщина защитного слоя, мм * Thickness of wear layer, mm *		EN 429	0.15
Общий вес, г/м² * Total weight, g/m² *		EN 430	1450
Ширина рулона, м Roll width, m		EN 426	2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона, м Roll length, m		EN 426	18-25
Цветостойчивость Light fastness		EN ISO105 B02	6/7
Термостойчивость, м²K/W Thermal resistance, m²K/W		ISO 8302	0.041
Пожарно-технические характеристики / Reaction to fire			
1. Группа воспламеняемости / Flamability		1. ГОСТ 30402-96	В 3
2. Группа распространения пламени / Flame propagation		2. ГОСТ Р 51032-97	РП 2
3. Группа дымообразования / Smoke Generation		3. ГОСТ 12.1.044-89	Д 3
4. Класс токсичности / Toxicity of smoke		4. ГОСТ 12.1.0.44-89	Т 2
Шумоизоляция, dB Accoustical impact noise reduction, dB		EN ISO 140-8	17
Стойкость к химическому воздействию Resistance to household chemicals		EN 423	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом Electrical behaviour horizontal resistance, Ohm		ГОСТ 11529-86	≤ 5*10 ¹⁵
Трение Dynamic coefficient of friction		EN 13893	> 0.4
Сопротивление к скольжению Determination of the Antislip properties		DIN 51130	R9
Истираемость, г/м² Abrasion, g/m²		ГОСТ 11529-86	≤ 30
Изменение линейных размеров, % Dimensional stability, %		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм Residual indentation, mm		ГОСТ 11529-86	≤ 1.5
Блеск, % Gloss, %			15-25

* Величина отклонения ± 10 % / Tolerance of valuess ± 10%





MOSCOW 3008 2/2.5/3/3.5/4м



ROYAL 1236 2/3/4м



VERSAILES 2203 2/2.5/3/3.5/4м



TACO 0014 2/3/4м



TACO 2314 2/2.5/3/3.5/4м




TACO 3214 2/3/4м



MARRON 2140 2/2.5/3/3.5/4м



MARRON 7440 2/2.5/3/3.5/4м

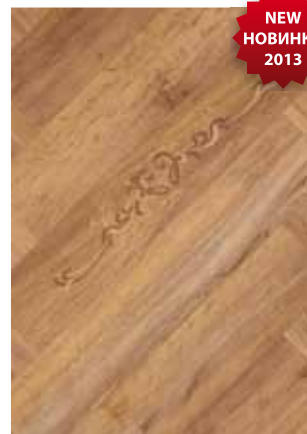

BONA 3507 2/3/4м



SCALA 3475 2/2.5/3/3.5/4м



SCALA 6975 2/2.5/3/3.5/4м



BALIO 1265 2/2.5/3/3.5/4м

Тренд *Trend*



EN 14041 : 2004



Классификация <i>Classification</i>		EN 685	22
Общая толщина, мм * <i>Total thickness, mm *</i>		EN 428	2.4
Толщина защитного слоя, мм * <i>Thickness of wear layer, mm *</i>		EN 429	0.15
Общий вес, г/м ² * <i>Total weight, g/m² *</i>		EN 430	1250
Ширина рулона, м <i>Roll width, m</i>		EN 426	2/2.5/3/3.5/4
Длина рулона, м <i>Roll length, m</i>		EN 426	18-30
Цветостойчивость <i>Light fastness</i>		EN ISO105 B02	6/7
Термостойчивость, м ² /K/W <i>Thermal resistance, m²/K/W</i>		ISO 8302	0.041
Пожарно-технические характеристики / <i>Reaction to fire</i>			
1. Группа воспламеняемости / <i>Flamability</i>		1. ГОСТ 30402-96	В 3
2. Группа распространения пламени / <i>Flamme propagation</i>		2. ГОСТ Р 51032-97	РП 2
3. Группа дымообразования / <i>Smoke Generation</i>		3. ГОСТ 12.1.044-89	Д 3
4. Класс токсичности / <i>Toxicity of smoke</i>		4. ГОСТ 12.1.0.44-89	Т 2
Шумоизоляция, dB <i>Accoustical impact noise reduction, dB</i>		EN ISO 140-8	16
Стойкость к химическому воздействию <i>Resistance to household chemicals</i>		EN 423	Хорошая/Good
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом <i>Electrical behaviour horizontal resistance, Ом</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 5*10 ¹⁵
Трение <i>Dynamic coefficient of friction</i>		EN 13893	> 0.4
Сопротивление к скольжению <i>Determination of the Antislip properties</i>		DIN 51130	R9
Истираемость, г/м ² <i>Abrasion, g/m²</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 30
Изменение линейных размеров, % <i>Dimensional stability, %</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 0.4
Абсолютная остаточная деформация, мм <i>Residual indentation, mm</i>		ГОСТ 11529-86	≤ 1.5
Блеск, % <i>Gloss, %</i>			15-25

* Величина отклонения ± 10 % / *Tolerance of valuess ± 10%*





CASABLANCA 3134 2/2.5/3/3.5/4M



NAPOLI 7082 2/2.5/3/3.5/4M



PALACE 1065 2/2.5/3/3.5/4M



TARA 3187 2/3/4M



DALTON 3502 2/2.5/3/3.5/4M



DALTON 7302 2/3/4M

технические характеристики

technical information

Классификация <i>Classification</i>		Стандарты <i>Standard</i>
Классификация <i>Classification</i>		EN 685
Классификация <i>Classification</i>		EN 685
Классификация <i>Classification</i>		EN 685
Общая толщина, мм * <i>Total thickness, mm *</i>		EN 428
Толщина защитного слоя, мм * <i>Thickness of wear layer, mm *</i>		EN 429
Общий вес, г/м² * <i>Total weight, g/m² *</i>		EN 430
Ширина рулона, м <i>Roll width, m</i>		EN 426
Длина рулона, м <i>Roll length, m</i>		EN 426
Износ от воздействия роликов <i>Castor chair continuous use</i>		EN 425
Цветостойкость <i>Light fastness</i>		EN ISO105 B02
Термостойкость, м²К/В <i>Thermal resistance, m²K/W</i>		ISO 8302
Пожарно-технические характеристики / <i>Reaction to fire</i> 1. Группа воспламеняемости / <i>Flamability</i> 2. Группа распространения пламени / <i>Flame propagation</i> 3. Группа дымообразования / <i>Smoke Generation</i> 4. Класс токсичности / <i>Toxicity of smoke</i>		1. ГОСТ 30402-96 2. ГОСТ Р 51032-97 3. ГОСТ 12.1.044-89 4. ГОСТ 12.1.0.44-89
Шумоизоляция, дБ <i>Accoustical impact noise reduction, dB</i>		EN ISO 140-8
Стойкость к химическому воздействию <i>Resistance to household chemicals</i>		EN 423
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом <i>Electrical behaviour horizontal resistance, Ом</i>		ГОСТ 11529-86
Трение <i>Dynamic coefficient of friction</i>		EN 13893
Сопротивление к скольжению <i>Determination of the Antislip propertions</i>		DIN 51130
Истираемость, г/м² <i>Abrasion, g/m²</i>		ГОСТ 11529-86
Изменение линейных размеров, % <i>Dimensional stability, %</i>		ГОСТ 11529-86
Абсолютная остаточная деформация, мм <i>Residual indentation, mm</i>		ГОСТ 11529-86
Блеск, % <i>Gloss, %</i>		

полукоммерческие *semi-commercial*

10 YEARS guarantee Стронг <i>Strong</i>	9 YEARS guarantee Император <i>Imperator</i>	8 YEARS guarantee Респект <i>Respect</i>	7 YEARS guarantee Премьер <i>Premier</i>
			
42	-	41	-
33	32	32	31
23	23	23	23
2.4	3.4	2.0	3.6
0.60	0.50	0.40	0.30
2040	2500	1800	2400
2/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4
18-25	18-25	18-27	18-22
✓	✓	✓	✓
6/7	6/7	6/7	6/7
0.020	0.024	0.030	0.035
В 3	В 3	В 2	В 3
РП 2	РП 2	РП 1	РП 2
Д 3	Д 3	Д 2	Д 3
Т 2	Т 2	Т 2	Т 2
16	16	16	18
Хорошая/Good	Хорошая/Good	Хорошая/Good	Хорошая/Good
$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$
> 0.4	> 0.4	> 0.4	> 0.4
R9	R10	R10	R10
≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4
≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.5
15-25	10-15	10-15	10-15

* Величина отклонения $\pm 10\%$ / *Tolerance of values $\pm 10\%$*

бытовые
residential

6 YEARS guarantee Мегapolis Megapolis Мегapolis Megapolis Gloss EMBOSS TEXTILE BACKING EXTRA PU GUARD GLOSS		6 YEARS guarantee Тенденс Tendence	6 YEARS guarantee Бриллиант Brilliant EXTRA PU GUARD GLOSS	5 YEARS guarantee Венус Venus	5 YEARS guarantee Тренд Trend
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
22	21	22	21	22	22
3.0	2.6	2.8	2.5	2.7	2.4
0.20	0.15	0.20	0.15	0.15	0.15
1695	1600	1620	1440	1450	1250
2/2.5/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4	2/2.5/3/3.5/4
18-25	18-25	18-25	18-25	18-25	18-30
-	-	-	-	-	-
6/7	6/7	6/7	6/7	6/7	6/7
0.041	0.041	0.041	0.028	0.041	0.041
В 3 РП 2 Д 3 Т 2	В 3 РП 2 Д 3 Т 2	В 3 РП 2 Д 3 Т 2	В 3 РП 2 Д 3 Т 2	В 3 РП 2 Д 3 Т 2	В 3 РП 2 Д 3 Т 2
16	16	17	16	17	16
Хорошая/Good	Хорошая/Good	Хорошая/Good	Хорошая/Good	Хорошая/Good	Хорошая/Good
$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$	$\leq 5 \times 10^{15}$
> 0.4	> 0.4	> 0.4	> 0.4	> 0.4	> 0.4
R10	R9	R9	R9	R9	R9
≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4	≤ 0.4
≤ 1.5	≤ 1.0	≤ 1.5	≤ 1.0	≤ 1.5	≤ 1.5
10-15	> 40	15-25	> 40	15-25	15-25

укладка и уход *installation and maintenance*



УКЛАДКА ПВХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Общая информация

ПВХ напольные покрытия Ютекс предназначены исключительно для использования внутри помещений.

При выборе наиболее подходящего напольного покрытия из предложенных продуктов, учитывайте нагрузку помещения, где вы планируете выполнить его укладку. Мягкие варианты ПВХ напольных покрытий не подходят для помещений, подверженных высокой нагрузке и особенно для тех, в которых часто используются предметы на колесиках (напр. стулья на колесиках и другая мебель).

Перед укладкой напольного покрытия убедитесь, что выбранный вами продукт имеет соответствующий вид, рисунок и цвет. В то же время обратите внимание на любые дефекты или повреждения продукта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Ютекс не будет возмещать затраты относительно напольных покрытий, укладка которых была выполнена, несмотря на очевидные дефекты.

Хранение и правила обращения с ПВХ напольным покрытием

Продукты Ютекс должны храниться в помещениях, защищенных от внешних погодных условий. Складское помещение должно быть сухим и защищенным от попадания прямых солнечных лучей. ПВХ напольные покрытия могут пожелтеть при воздействии на них дымовых газов, образующихся при сжигании газа или нефти, поэтому, прежде всего необходимо убедиться, что помещение, отведенное для хранения напольных покрытий, не подвергается воздействию таких газов. Температура хранения на складе должна быть от 0 °C до +30 °C.

Коммерческое ПВХ покрытие рекомендуется хранить вертикально.


Укладка

Даже самое дорогое ПВХ напольное покрытие не принесет подлинного эстетического удовлетворения и не проявит своего предназначения, если поверхность, на которую оно укладывается, не будет подготовлена надлежащим образом.

Укладка напольных покрытий должна осуществляться профессиональными бригадами, имеющими лицензию на проведение данных видов работ. Правильная подготовка ПВХ напольного покрытия к укладке сводится к тому, чтобы перед началом оно в течение 24 - 48 часов находилось в помещении при температуре от +18°C до +29°C с относительной влажностью 50-60%. Оптимальными условиями укладки считается соблюдение тех же условий в помещении, где напольное покрытие будет укладываться, а именно, как во время выполнения укладки, так и в течение 24 - 48 часов после неё.

Перед укладкой напольное покрытие храните в рулоне лицевой (печатной) стороной наружу. Предварительно, можете (аккуратно) отрезать напольное покрытие, согласно размерам помещения, где оно будет укладываться, после чего его снова необходимо свернуть лицевой стороной наружу (покрытие, пока оно не принесено в помещение для укладки, не сворачивайте лицевой стороной внутрь). Во избежание повреждения поверхности напольного покрытия, соблюдайте осторожность, если оно свернуто печатной стороной наружу.

ВНИМАНИЕ: Если вы, по размеру отрезанный рулон перед укладкой хранили на складе в течение некоторого времени, следуйте инструкциям Ютекс – глава: Хранение и обращение с ПВХ напольным покрытием.



Отдельные полотна напольного покрытия без четко выраженного рисунка по всей поверхности, рекомендуется укладывать в противоположных направлениях.



Для всех других видов рисунка (дерево, плитка и т.д.) отдельные полотна напольного покрытия рекомендуется укладывать в одном направлении.

При работе с напольным покрытием старайтесь его не сгибать или делать перегибов, поскольку это может вызвать появление неприемлемых дефектов и складок. Для осуществления надписей на обратной стороне напольного покрытия не используйте перья шариковые ручки, фломастеры, маркеры и другие письменные принадлежности. Если же в этом есть необходимость, используйте только графитовый карандаш.

Напольное покрытие расстелите так, чтобы пол был правильно и полностью покрыт. Во время подгонки, в целях его дальнейшего расширения, оставьте от стен (мебели и т.д.) пространство около 2-3 мм. При укладке убедитесь, что все поверхности полотен напольного покрытия расположены в направлении рисунка (в направлении размотки рулона).

Если при укладке используются несколько рулонов напольного покрытия одного цвета, необходимо брать рулоны из одной производственной партии (проверьте номер партии), поскольку, мы не можем гарантировать идентичное повторение цвета в разных производственных партиях.

В связи с особенностями производства ПВХ покрытий допускается разнотонность различных партий. Разнотон для одной партии не допускается.

Во избежание (если это возможно) выполнения швов в дверных проёмах, между основными проходными частями, между канализационными сливами и тому подобным, процесс укладки необходимо тщательно спланировать. Если комната квадратная, укладку полотен напольного покрытия лучше выполнять параллельно падающему в комнату свету, а в длинных и узких комнатах - по длине.

Теплый пол

Перед укладкой ПВХ покрытий, убедитесь, что отопительная система подогрева полов работает без сбоев. Система подогрева полов должна быть выключена за 48 часов до укладки ПВХ покрытия, а также 48 часов после укладки. В течение этого времени, необходимо обеспечить альтернативное отопление, которое бы в комнате для укладки ПВХ покрытия, обеспечило температуру от +18 °C до +29 °C. Затем температуру постепенно следует повышать на несколько градусов в день, до тех пор, пока не будет достигнута необходимая температура, которая на стыке напольного покрытия и основания не должна превышать +27 °C.

Тепловое сопротивление ПВХ напольного покрытия влияет на температуру нагрева теплоносителя. В целях обеспечения необходимого теплообмена в отапливаемом помещении, выберите такое ПВХ напольное покрытие, у которого тепловое сопротивление не превышает 0,10 м² К/Вт, в противном случае для достижения желаемого теплообмена вам придется увеличить температуру нагрева теплоносителя.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тепловое сопротивление ПВХ напольных покрытий Ютекс колеблется от 0,01 м² К/Вт и 0,04 м² К/Вт.

Горячая сварка

В целях предупреждения утечки воды и влаги, задерживающейся на поверхности ПВХ напольных покрытий, рекомендуется производить горячую сварку. Рекомендуем её также для помещений с подогревом полов.

Для получения хороших результатов укладки, сделайте выдержку в течение 48 часов, пока клей полностью не подсохнет, а уже затем начинайте сварку. Горячая сварка позволяет осуществить однородное соединение двух частей ПВХ напольного покрытия прочным швом, увеличивая тем самым срок его службы. Ютекс рекомендует выполнять горячую сварку для соединения коммерческих ПВХ напольных покрытий, которые в своем составе не содержат вспененного слоя.

Холодная сварка

Она используется при укладке ПВХ напольного покрытия в жилых помещениях и помещениях, нагрузка в которых незначительна. К холодной сварке можно приступать после 24 часов после укладки ПВХ покрытия.

Двухсторонним скотчем соедините стык между двумя частями ПВХ напольного, предотвращая тем контакт жидкого клея с поверхностью ПВХ покрытия. Затем острым лезвием ножа (напр. нож с выдвижным лезвием) прорежьте клейкую ленту вдоль шва, и, образовавшийся зазор, в соответствии с инструкциями изготовителя, заполните жидким сварочным клеем. Примерно после 10 минут, когда жидкий клей начнет подсыхать, удалите клейкую ленту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что шов и место вокруг него было чистым, сухим и без следов клея.

УХОД ЗА ПВХ НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ

После укладки (для всех напольных покрытий Ютекс)

После того, как вы завершили укладку ПВХ напольного покрытия, выполнили защиту сварных швов и их, по крайней мере, 16 часов после применения сварочного клея выдержали для обеспечения прочности, - первые 48 часов после укладки, пока клей не затвердеет, как можно меньше, нагружайте поверхность.

Пока клей полностью не подсох (выждать по меньшей мере 24 часа), в помещение не ставьте мебель. В целях предотвращения образования на напольном покрытии ямок и разрывов - мебель и технику нужно переносить, передвигать очень осторожно. Ножки мебели должны быть защищены широкими насадками, которые не оставляют пятен. Маленькие и узкие металлические или сферические ножки, замените гладкими, прямыми ножками, которые бы находились в плоскостном контакте с полом. Для предотвращения механических повреждений поверхности ПВХ напольного покрытия, ножки и подставки для оборудования, защитите самоклеющимися подкладками из войлока. Время от времени проверяйте, как держатся подкладки, и при необходимости их замените. Перед входом в помещение положите коврики, которые препятствуют распространению грязи, пыли и песка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- не кладите на ПВХ напольные покрытия коврики с резиновой подкладкой или другие предметы из резины, так как это может привести к возникновению черных полос
- приборы, которые излучают тепло (радиаторы, генераторы горячего воздуха ...) сигареты и спички могут привести к появлению выжженных мест, расплавлению или обесцвечиванию поверхности ПВХ напольного покрытия
- не ходите по ПВХ напольному покрытию в обуви с каблучками т.к. они могут повредить его поверхность
- долгое воздействие на ПВХ напольное покрытие солнечного света, может вызвать поблеклость или обесцвечивание, поэтому в периоды, когда солнце светит очень сильно, опустите шторы или жалюзи в тех случаях, когда пятна на ПВХ напольном покрытии тяжело смываются - прочитайте главу: Уход в случаях с тяжело смывающимися пятнами.

Уход при удалении тяжело смывающихся пятен

Пятна, образовавшиеся в результате попадания на ПВХ напольное покрытие кислот, щелочей, крема для обуви, крови, кетчупа, горчицы, продуктов питания, конфет, фруктов и фруктовых соков, травы и т.д., Ютекс рекомендует чистить тканью, смоченной в смеси нейтрального чистящего средства и воды или денатурированного спирта. После этого, всю поверхность пола вымойте чистой водой и протрите сухой тряпкой.

В таких случаях, когда пятна или грязь, появившиеся от жевательной резинки, йода, воска, масла, асфальта и гудрона, простым мытьем удалить невозможно - необходимо предпринять незамедлительные меры. Сначала, такого рода вещества, осторожно удаляют тупым кухонным ножом, затем грязное место протирают изопропиловым спиртом (или другими спиртосодержащими жидкостями с небольшим % содержания спирта) или бензином для зажигалок, и, по необходимости, процедуру повторяют. После удаления пятен, поверхность покрытия всегда промывается чистой водой.

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ ЗДЕСЬ:

www.juteks.ru



Адрес нахождения / Address

601301, Владимирская обл. г. Камешково, Дорожная 10. Ютекс РУ.
601301, Vladimir Region, Kameshkovo, 10 Dorozhnaya street, Juteks RU

Директор по продажам / Director of sales Department

Денис Ивахнушкин / Denis Ivahnushkin

Denis.Ivahnushkin@juteks.ru

Телефон / Telephone: +7 (910) 771 13 91

Заместитель Директора по продажам / Deputy Director of sales Department

Дмитрий Бекетов / Dmitriy Beketov

Dmitriy.Beketov@juteks.ru

Телефон / Telephone: +7 (903) 790 25 77

Маркетолог / Marketing

Ольга Мартасова / Olga Martasova

Olga.Martasova@juteks.ru

Телефон / Telephone: +7 (910) 180 06 40

Менеджеры отдела продаж / Sales managers

г. Москва, Андрей Ермаков / Andrey Ermakov

Andrey.Ermakov@juteks.ru

Телефон / Telephone: +7 (910) 417 50 40

г. Екатеринбург, Елена Захаренко / Elena Zaharenko

Elena.Zaharenko@juteks.ru

Телефон / Telephone: +7 (922) 142 22 63

г. Санкт-Петербург, Руслан Мухаметшин / Ruslan Mukhametshin

Ruslan.Mukhametshin@juteks.ru

Телефон / Telephone: +7 (962) 684 29 81

Специалисты по работе с клиентами / Client service managers

Юлия Лetyагина / Julia Letyagina

Julia.Letyagina@juteks.ru

Анна Дмитриенко / Anna Dmitrienko

Anna.Dmitrienko@juteks.ru

Александра Чуланова / Aleksandra Chulanova

Aleksandra.Chulanova@juteks.ru

Телефон / Telephone: +7 (8) 4928 2 50 06

Факс / Fax: +7 (8) 4928 2 50 12



Lined area for writing or drawing, consisting of multiple horizontal lines.



ООО ЮТЕКС Ру,
Ул. Дорожная 10
Камешково, Россия
Телефон: +7 49248 25006
Факс: +7 49248 25012
info@juteks.ru
www.juteks.ru



Beaulieu
International
Group