



## ULTIMA CANOPY



Сочетание акустических характеристик и высокого дизайна






# АКЦЕНТЫ

Выгнутая плита Ultima Sanory - плита из твердого минераловолокна выгнутой формы. Специфическая форма плиты дает возможность подчеркнуть особый дизайн помещения и выразить индивидуальный творческий вкус. Совмещение изысканного дизайна с высоким коэффициентом звукопоглощения и светоотражения делает плиту Ultima Sanory идеальной как для применения в помещениях открытой планировки, так и для создания комфортных условий на отдельных рабочих местах.

Выгнутые плиты Ultima Sanory сочетают изысканный дизайн с быстротой и легкостью установки.


Выгнутые плиты Ultima Sanory могут быстро и легко устанавливаться в помещениях, где уже есть подвесной потолок. Установка плиты Ultima Sanory позволяет обновить дизайн помещения.

Кроме того, не требуется специальных инструментов для монтажа данной плиты. И Вы можете устанавливать данную плиту на различной высоте и под нужным Вам углом.

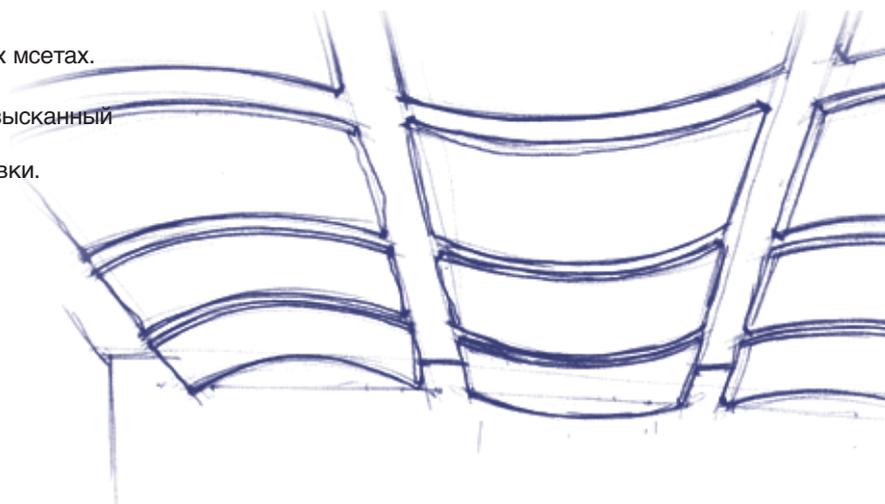



Зоны для проведения переговоров

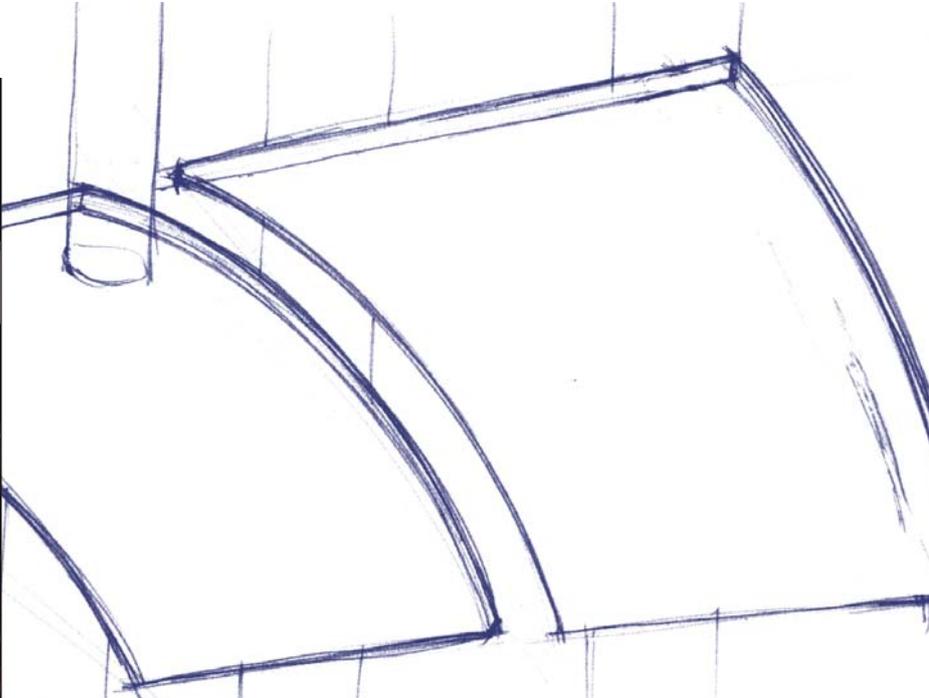

# ИННОВАЦИЯ



Конференц-залы

Открытые зоны

Зоны входной группы

Торговые и медицинские учреждения

Выставочные залы...



Коридоры

# КРЕАТИВНОСТЬ

- Плиты Ultima Sapору могут быть вогнутой и выпуклой формы. Различная форма плит позволяет вам варьировать дизайн вашего интерьера.
- Подвесная система: все элементы крепления уже смонтированы в плиту для удобства установки.
- Изысканная поверхность с коэффициентом светоотражения (86%).
- Поверхность плиты Ultima Sapору позволяет вытирать пыль и отпечатки пальцев при помощи сухой чистой мягкой ткани.
- Гибкая подвесная система позволяет легко опускать плиту для уборки и обслуживания.

# ПРИДАНИЕ ФОРМЫ



# улучшает акустику

Выгнутая плита Ultima Санору обеспечивает хорошее

звукопоглощение в помещениях с открытой планировкой и в индивидуальных рабочих зонах.

Каждые 2,2 м<sup>2</sup> выгнутой плиты Ultima Санору

обеспечивает практически 3 сэбина (м<sup>2</sup>)

звукопоглощения на частоте 1кГц (EN ISO 354).

Это означает, что одна выгнутая плита Ultima Санору

поглощает более 50% звука по сравнению с гладкой


плитой Ultima.

Хорошее звукопоглощение плиты позволяет:

- сократить время реверберации
- снизить уровень шума
- увеличить разборчивость речи

Плиты также могут выполнять роль акустических

диффузоров в помещении

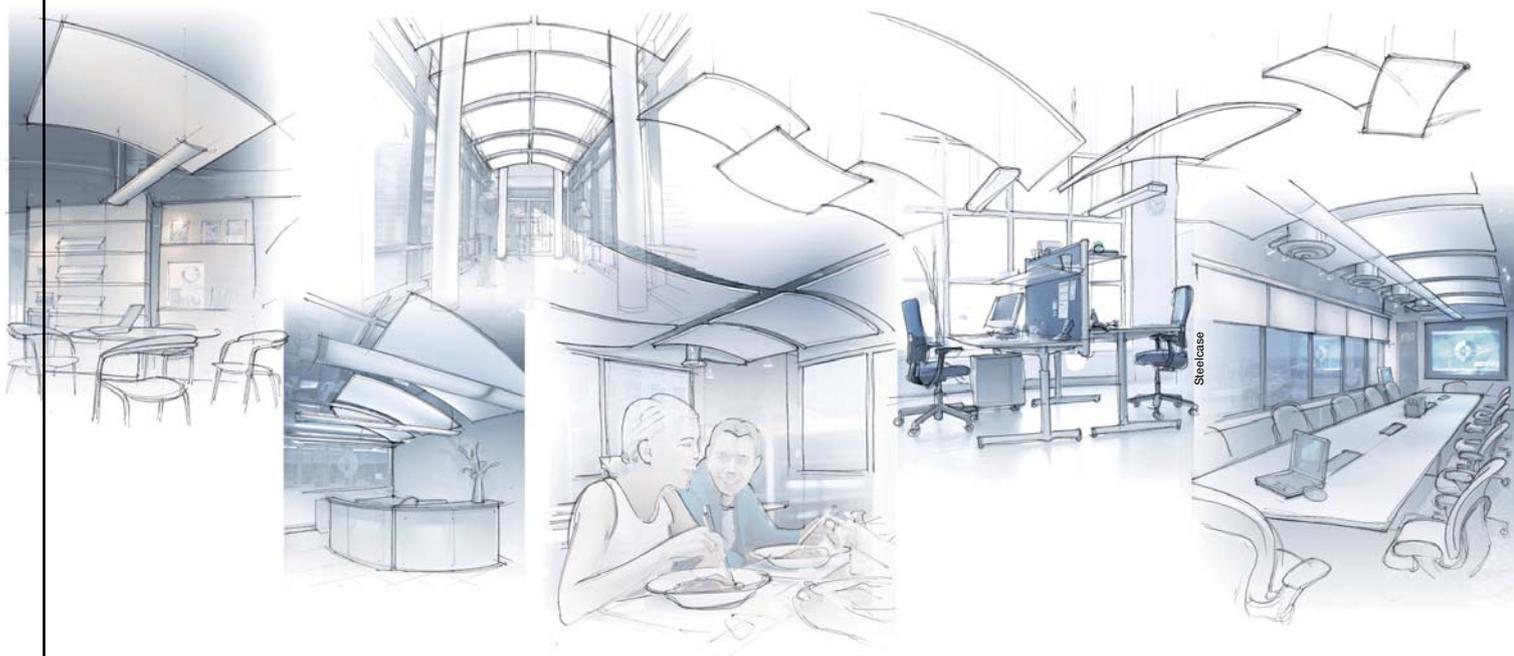

## Характеристики продукта

<b>Размеры</b>	1905 x 1180 x 32 mm
<b>Цвет</b>	Белый
<b>Кромка</b>	Кромки прокрашены специальным раствором краски
<b>Тип кромки</b>	Board
<b>Огнезащита</b>	A2, s1- d0 (EN 13964:2004)
<b>Влагостойкость</b>	70% RH
<b>Светоотражение</b>	86%
<b>Устойчивость к царапинам</b>	да
<b>Теплопроводность (Вт/м°C)</b>	0.052-0.057 W/mK
<b>Переработанное содержимое</b>	≤ 70%
<b>Звукопоглощение - Сэбин м<sup>2</sup></b>	2.84 (1 kHz)
<b>Вес панели</b>	Панель = 23 кг
<b>Возможность уборки</b>	сухой тканью



### Рекомендация по установке



- Прикрепите анкер к потолочной плите перекрытия в соответствии с требованиями Еuronorm (EN 13964), используя подходящий общестроительный крепеж.

- Используйте прилагаемый к упаковке разметочный шаблон, определяющий положение точек крепления Сапору.
- Выгнутые плиты Сапору запрещено рассверливать, подрезать или изменять каким-либо иным способом.
- Все соединения тросов осуществлять, не вынимая плиту Сапору из упаковки.
- Операция подвешивания плиты Сапору (вес 23 кг) выполняется 2 людьми.
- Перед началом работы аккуратно откройте упаковку, достаньте и подготовьте набор металлических креплений и тросов.
- До момента окончательной фиксации не вынимайте плиту Сапору из упаковки.
- В случае установки под существующим подвесным потолком, тросы подвеса плиты Сапору не должны оказывать никакого дополнительного давления или дополнительной нагрузки на существующий потолок.
- При окончательной регулировке Сапору по высоте не допускайте вывешивания свободного конца троса за край плиты - это может привести к травмам или повреждению кромки.

За более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, в представительства компании Армстронг:

**Представительство в Москве**  
117 198 Москва,  
Ленинский пр., 113/1, Офис E502  
Тел. (+7 495) 956 5100  
Факс (+7 495) 956 5101  
info-cis@armstrong.com  
www.armstrong.ru

**Представительство в Киеве**  
Тел./факс (+38 044) 206 3015/16

**Представительство в Самаре**  
Тел./факс (+846) 277 9297

**Представительство в Екатеринбурге**  
Тел./факс (+343) 225 2683



### Артикул

	Вогнутая панель	Выпуклая панель
1 Одна плита в коробке	BP62591G	BP62581G
2 Две плиты в коробке	BP62592G	BP62582G

### Регулируемый трос крепления


(4) длина 9,15 м	BP625530
------------------	----------

### Набор декоративных накладок

BP70056

Применяется при установке панелей под существующим потолком.

- (2) Хомуты с установочными винтами
- (2) Декоративные накладки (50 мм)



Внимание: предполагается два набора для одной плиты Ultima Сапору.

