

Уважаемые господа! Холдинг «Новый Мир» рад пригласить Вас к сотрудничеству!

Ламинированная фанера «НоМи Вуд»


Ламинированная фанера «НоМи Вуд» Сертифицирована, имеет Декларацию о соответствии РОСС СN.AG92.Д33223 по ГОСТу 3916.1-96.

Разметочная сетка имеет шаг 25 мм. Это упрощает разметку и раскрой фанеры при работе с ней непосредственно на стройплощадке. Так же наличие сетки упрощает проведение работ по укладке арматуры.

Торцы ламинированной фанеры «НоМи Вуд» имеют тройное покрытие водостойкой акриловой краской. Это обеспечивает надёжную защиту при попадании влаги.

Поверхность ламинированной фанеры «НоМи Вуд» гладкая с обеих сторон, покрыта износостойкой пленкой производства ЕС. Пленка имеет высокую износостойкость и устойчивость при взаимодействии с различными активными средами.

Ламинированная фанера «НоМи Вуд» устойчива к воздействию широкого температурного диапазона, что позволяет использовать её в различных климатических условиях, от -40 до +50 °С.

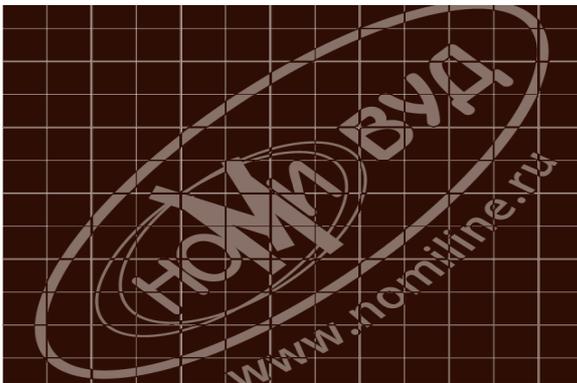

Технические характеристики ламинированной фанеры «НоМи Вуд»

Размер: 1220x2440x18 мм

Площадь: 2,977 м²

Объём: 0,0536 м³

Шпон: тополь

Количество слоёв шпона: 11

Цвет плёнки: коричневый

Толщина плёнки: 200-220 мкм

Количество листов в европалете: 45 шт.

Размер: 1220x2440x21 мм

Площадь: 2,977 м²

Объём: 0,0625 м³

Шпон: тополь

Количество слоёв шпона: 13

Цвет плёнки: коричневый

Толщина плёнки: 220-240 мкм

Количество листов в европалете: 38 шт.

Так же предлагаем полный спектр комплектующих для всех видов опалубки!

Все элементы полностью совместимы с элементами опалубки ДОКА

«НоМи Вуд» – профессионально, надёжно, доступно!